


COEFFICIENTE DI SICUREZZA 5:1

## TIRANTI TIPO "AA" - "RR"

Diametro	A.T.		A.M.		Ø Redancia	Asole AxB
	Singolo	Canestro	Singolo	Singolo		
6	300	600	330	330	18	50x100
8	700	1.400	740	740	24	64x128
10	1.070	2.140	1.200	1.200	28	80x160
12	1.540	3.080	1.700	1.700	30	96x192
14	2.100	4.200	2.300	2.300	36	112x224
16	2.750	5.500	3.000	3.000	38	128x256
18	3.500	7.000	3.750	3.750	45	144x288
20	4.300	8.600	4.600	4.600	50	160x320
22	5.200	10.400	5.600	5.600	56	176x352
24	6.200	12.400	6.600	6.600	62	192x384
26	7.250	14.500	7.800	7.800	70	208x416
28	8.400	16.800	9.000	9.000	75	224x448
30	10.000	20.000	10.800	10.800	80	240x480
32	11.000	22.000	11.800	11.800	95	256x512
34	12.000	24.000	13.000	13.000	100	272x544
36	13.800	27.600	15.000	15.000	110	288x576
40	17.000	34.000	18.500	18.500	120	320x640

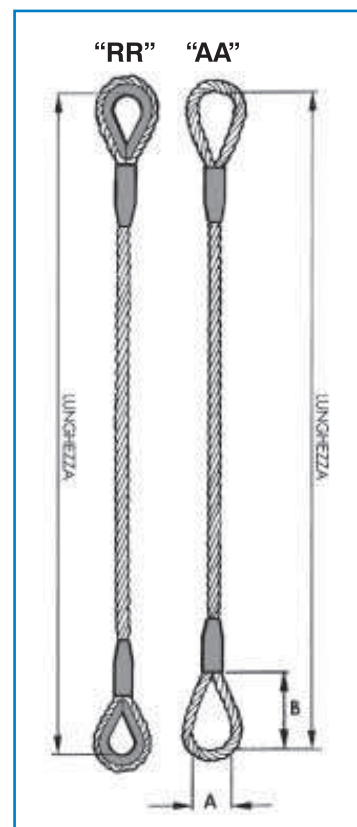

## TIRANTI TIPO "AA" - "AAA"

Diametro	P o r t a t a		Asole AxB	Svilup. min. anello
9	1.200	2.400	60x120	600
12	2.200	4.400	75x150	600
15	3.400	6.800	90x180	750
18	4.900	9.800	110x220	900
21	6.600	13.200	130x260	1.050
24	8.600	17.200	150x300	1.200
27	10.800	21.600	180x360	1.350
30	13.500	27.000	180x360	1.500
33	16.100	32.200	200x400	1.650
36	20.000	40.000	220x440	1.800
39	23.000	46.000	240x480	1.950
42	26.000	52.000	250x500	2.100
45	31.100	62.200	270x540	2.250
48	34.000	68.000	290x580	2.400
51	39.800	79.600	310x620	2.550
54	44.000	88.000	330x660	2.700
60	54.000	108.000	360x720	3.000
66	65.590	130.000	400x800	3.300
72	77.500	155.000	430x860	3.600
78	91.000	182.000	470x940	3.900
84	105.000	210.000	500x1.000	4.200
90	125.000	250.000	540x1.080	4.500

