

01

CAVALLETTI DA APPOGGIO

CERTIFICATI CE DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE- 2 edizione GIUGNO 2010



INFORMAZIONI GENERALI

Tutti i cavalletti sono dotati di targhetta di portata, matricola di identificazione, anno di fabbricazione e peso proprio - Colore RAL standard 1003 (giallo).


SUPPLEMENTI

- Base d'appoggio maggiorata da quantificare a disegno
- Rivestimento su base d'appoggio con gomma tipo da banco (SP 5mm e Lar. 50 mm) incollata
- Rivestimento su base d'appoggio con legno (tipo marino spess. 5mm) rivettato
- Battute laterali antirotolamento del materiale fuori dal cavalletto (H 50mm.)
- A richiesta accessori e caratteristiche personalizzate

DOCUMENTAZIONE

- Manuale d'uso e manutenzione compreso
- Certificato CE compreso

CAVALLETTO STANDARD (alcuni dati possono subire variazioni)

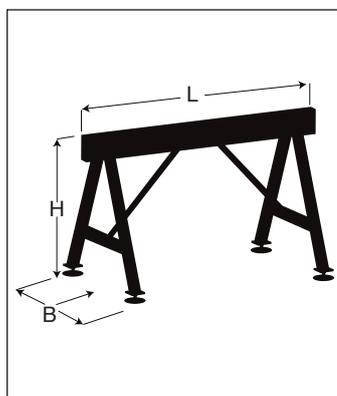

Tipo	L (mm)	H (mm)	B (mmm)	Portata (Kg)	Base app. (mm)	Peso (Kg)
ACA 0,5	1.200	900	700	500	50	26
ACA 1	1.500	900	700	1.000	50	29
ACA 2	1.500	900	700	2.000	50	32
ACA 3	1.500	900	700	3.000	50	47
ACA 5	1.500	900	700	5.000	50	50
ACA 7	2.000	900	1.000	7.000	100	90
ACA 10	2.000	900	1.000	10.000	100	122
ACA 15	2.000	900	1.000	15.000	100	140

CAVALLETTO REGOLABILE IN ALTEZZA



Tipo	Portata (Kg)	L (mm)	H (mm)	B (mmm)
ACA 0,5 RH	500	1.200	750/1.200	700
ACA 1 RH.	1.000	1.500	750/1200	700
ACA 2 RH	2.000	1.500	750/1.200	700
ACA 3 RH	3.000	1.500	750/1.200	700
ACA 5 RH	5.000	1.500	750/1.200	700
ACA 7 RH	7.000	1.500	750/1.200	700
ACA 10 RH	10.000	1.500	750/1.200	700
ACA 15 RH	15.000	1.500	750/1.200	700

ATTOLLO S.A.S. DI FABIO INCANTALUPO:

Via Campania n° 101 - 20072 Pieve Emanuele (MI) Tel. + 39 0290722272 – Fax +39 0289954106 -

Web: www.attollo.it

02


CAVALLETTI DA APPOGGIO

CERTIFICATI CE DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE- 2 edizione GIUGNO 2010



CAVALLETTI DA APPOGGIO

CERTIFICATI CE DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE- 2 edizione GIUGNO 2010

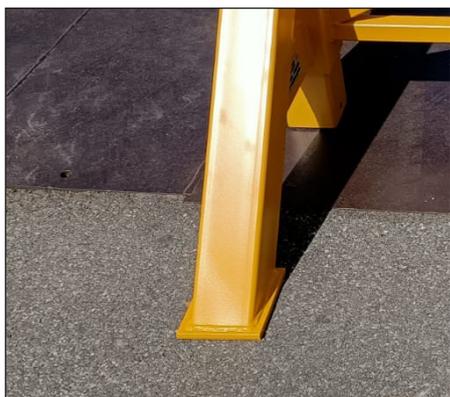

Cavalletto con piedi regolabili in altezza


- Escursione standard 100 mm.
- Registrabili con chiave
- Possibilità di avere il piede d'appoggio circolare
- Piedino svitabile ed estraibile in caso di necessità

* Eventuali altre escursioni saranno quantificate a disegno - per altezze superiori a 200 mm.



Cavalletto con ruote per spostamento

- Con ruote con leva per abbassare o alzare
- n.4 ruote pivotanti comprese
- Da fare scendere o salire con una pressione del piede (scelta economica)

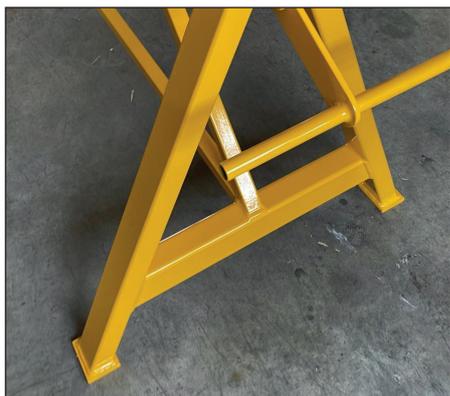

Cavalletto con ruote fisse e timone richiudibile di trasporto

- Ruote fisse laterali con piastra di fissaggio (in 2pz.)
- Diametro e interasse ruote in relazione alla portata del cavalletto
- Timone di manovra richiudibile
- Manopole di rivestimento antiscivolo

ATTOLLO S.A.S. DI FABIO INCANTALUPO:

Via Campania n° 101 - 20072 Pieve Emanuele (MI) Tel. + 39 0290722272 – Fax +39 0289954106 -

Web: www.attollo.it