CAVALLETTI INDUSTRIALI

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA'

(Direttiva Macchine 2006/42/CE, 2^ edizione - giugno 2010)

INFORMAZIONI GENERALI

Tutti i cavalletti sono dotati di targhetta di portata, matricola di identificazione, anno di fabbricazione e peso proprio - Colore RAL standard 1003 (giallo).

SUPPLEMENTI

- Base d'appoggio maggiorata da quantificare a disegno
- Rivestimento su base d'appoggio con gomma tipo da banco (SP 5.mm e Lar. 50 mm) incollata
- Rivestimento su base d'appoggio con legno (tipo marino spess. 5mm) rivettato
- Battute laterali antirotolamento del materiale fuori dal cavalletto (H 50mm.)
- A richiesta accessori e caratteristiche personalizzate

DOCUMENTAZIONE

- Manuale d'uso e manutenzione compreso
- Certificato CE compreso

CAVALLETTO STANDARD (alcuni dati possono subire variazioni)

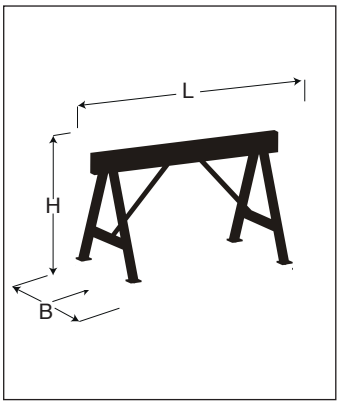

Tipo	L (mm)	H (mm)	B (mmm)	Portata (Kg)	Base app. (mm)	Peso (Kg)
A CA 0,5	1.200	900	700	500	50	**26**
A CA 1	1.500	900	700	1.000	50	**29**
A CA 2	1.500	900	700	2.000	50	**32**
A CA 3	1.500	900	700	3.000	50	**47**
A CA 5	1.500	900	700	5.000	50	**50**
A CA 7	2.000	900	1.000	7.000	100	**90**
A CA 10	2.000	900	1.000	10.000	100	**122**
A CA 15	2.000	900	1.000	15.000	100	**140**

CAVALLETTO REGOLABILE IN ALTEZZA

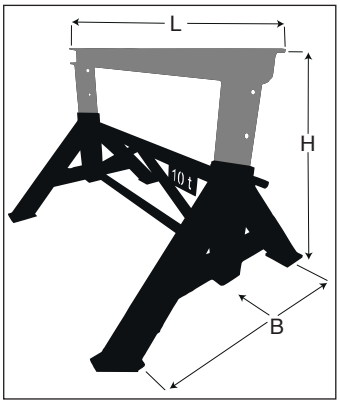

Tipo	Portata (Kg)	L (mm)	H (mm)	B (mmm)
A CA 0,5 RH	500	1.200	750/1.200	700
A CA 1 RH	1.000	1.500	750/1.200	700
A CA 2 RH	2.000	1.500	750/1.200	700
A CA 3 RH	3.000	1.500	750/1.200	700
A CA 5 RH	5.000	1.500	750/1.200	700
A CA 7 RH	7.000	1.500	750/1.200	700
A CA 10 RH	10.000	1.500	750/1.200	700
A CA 15 RH	15.000	1.500	750/1.200	700

ATTOLLO SAS - Attrezzature per il sollevamento industriale. Produzione - Vendita - Assistenza - Noleggio

Via Campania n° 101 - 20072 Pieve Emanuele (MI) - Tel. + 39 0282037140 - www.attollo.it

CAVALLETTI INDUSTRIALI

ATTOLLO SAS - Attrezzature per il sollevamento industriale. Produzione - Vendita - Assistenza - Noleggio
Via Campania n° 101 - 20072 Pieve Emanuele (MI) - Tel. + 39 0282037140 - www.attollo.it

CAVALLETTI INDUSTRIALI

Cavalletto con piedi regolabili in altezza

- Escursione standard 100 mm.
- Registrabili con chiave
- Possibilità di avere il piedo d'appoggio circolare
- Piedino svitabile ed estraibile in caso di necessità

* Eventuali altre escursioni saranno quantificate a disegno - per altezza superiori a 200 mm.

Cavalletto con ruote per spostamento

- Con ruote con leva per abbassare o alzare
- n.4 ruote pivottanti comprese
- Da fare scendere o salire con una pressione del piede (scelta economica)

Cavalletto con ruote fisse e timone richiudibile di trasporto

- Ruote fisse laterali con piastra di fissaggio (in 2pz.)
- Diametro e interasse ruote in relazione alla portata del cavalletto
- Timone di manovra richiudibile
- Manopole di rivestimento antiscivolo

ATTOLLO SAS - Attrezzature per il sollevamento industriale. Produzione - Vendita - Assistenza - Noleggio
Via Campania n° 101 - 20072 Pieve Emanuele (MI) - Tel. + 39 0282037140 - www.attollo.it